



# Schwie nbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

**Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9**

## Multi KIT Universal mit Druckverstärker

Serie **MK Premium-Line** für Bagger von 17 bis 60 to



**MK Multi KIT Rüstsatz**  
Multi-Funktionszange  
Pulverisierer  
Scherer  
Kombi-Rüstsatz




**MK 18P**

**MK 28P**

**MK 23P**

**MK38P**

**optimal**   
**geeignet**

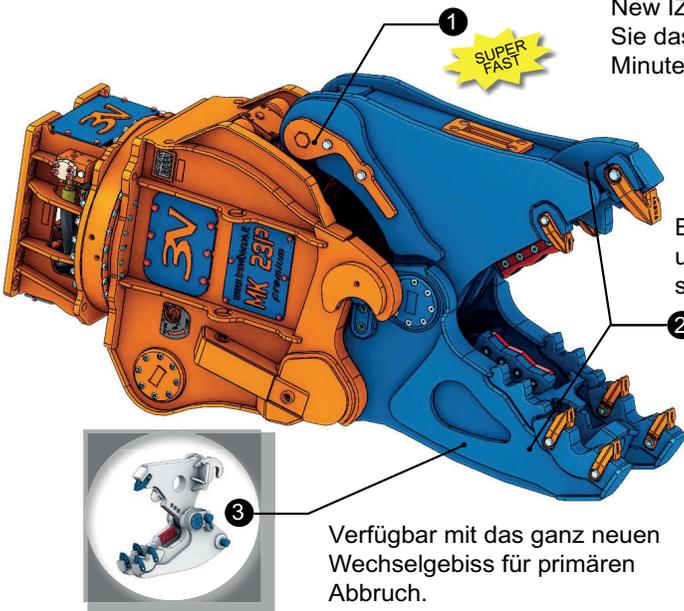

**1**  
**SUPER FAST**

New IZI-Lo<sup>®</sup> System mit dem Sie das Wechselgebiss in nur 3 Minuten wechseln können.

Erhöhte Leistung vom Brech-Kraft und Geschwindigkeit durch die strukturelle Umgestaltung.



**3**  
Verfügbar mit das ganz neuen Wechselgebiss für primären Abbruch.



Der neue Multi-Rüstsatz mit Schnellkupplung der Baureihe **MK** entstand aus der Verbindung von zwei bestehenden Baureihen von Anbaugeräten wie dem Pulverisierer der Baureihe **FR** und dem Universalbrecher der Baureihe **MF**. Das Ziel war, ein vielseitiges Mehrfachwerkzeug für alle Arbeitsbedingungen zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde das Gehäuse der Baureihe **FR** mit verschiedenen Abbruchgeräten dank eines neuen und innovativen Hydrauliksystems mit den besonderen Merkmalen der Baureihe **MF** ausgestattet. Die hydraulische Schnellentkupplung der Rüstsätze vom Universalgehäuse erfolgt unter absoluten Sicherheitsbedingungen und gestattet dem Maschinisten die Zeiten der Auswechsellarbeiten und damit auch die Standzeiten der Maschine beträchtlich zu reduzieren. Die Baureihe **MK** hat ein einziges Universalgehäuse, auf das die verschiedenen Umrüstätze montiert werden. Das Umrüsten ist in ca. 5 min. erledigt. Der Pulverisierer-Rüstsatz dient zum Zerkleinern von Elementen aus Stahlbeton mit gleichzeitigem Trennen von Beton und Rundstahl, während der Kombi-Rüstsatz für den Abbruch von Strukturen aus Stahlbeton mit hohem Eisenanteil geradezu prädestiniert ist. Der Scheren-Rüstsatz eignet sich optimal für Baustellen und Lagerplätzen von industriellem Abbruchmaterial und zum Schneiden von eisenhaltigen Materialien wie Profilen, Blechen u. Rohren. Zusammen mit der 360°-Endlosdrehung wird somit ein schnelles und effizientes Arbeiten ermöglicht. Die Ausstattungsvarianten (Unterteile) sind die universelle und optimale Arbeitsgrundlage zum Brechen, Schneiden und Beißen. Mit nur einem einzigen Grundkörper ist es möglich nahezu alle nur denkbaren Abbrucharbeiten effizient zu bewältigen.

Info: Stand 09/2020



# Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17


**Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9**

## Multi KIT Universal mit Druckverstärker

Serie **MK Premium-Line** für Bagger von 17 bis 60 to



Multi KIT Rüstsatz  
Multi-Funktionszange  
eri lerer e i  
eri lerer  
i i ler e  
SS S r S ere  
r er ei e

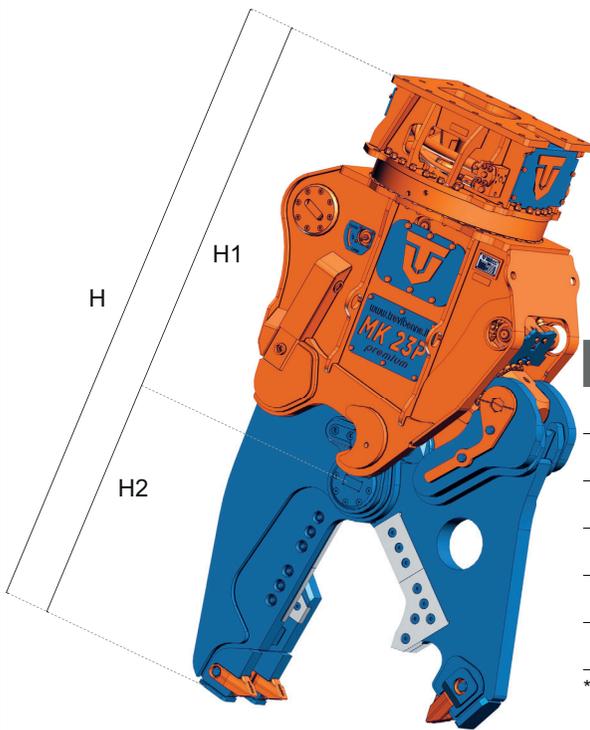


		MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK 38P
	kg.	1345	1540	2015	2390
H1**	mm.	1270	1330	1385	1465
	bar	250	250	250	250
	l/min.	130 / 200	180 / 250	230 / 300	250 / 300
max	bar	140	140	140	140
	l/min.	10 / 20	10 / 20	10 / 20	10 / 20

\*\*H = H1+H2

KIT FR		MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK38P
--------	--	--------	--------	--------	-------

	kg.	780	1000	1425	1880
A	mm.	750	850	905	1030
B	mm.	720	780	820	935
C	mm.	300	300	360	395
D	mm.	465	485	590	630
	mm.	220	260	260	260
H2**	mm.	950	1065	1145	1240
X	t.	255	260	340	425
Y	t.	120	155	155	180
Z	t.	80	105	120	145
Ø max	mm.	40	45	50	60
max	mm.	/	/	/	/
max	mm.	/	/	/	/
max	mm.	/	/	/	/

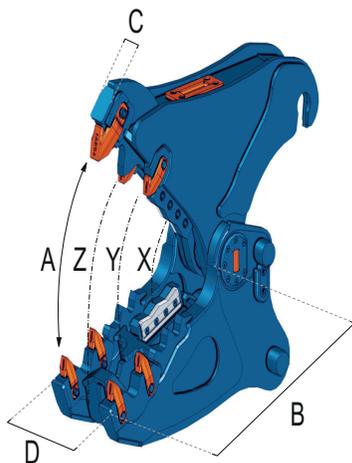



# Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

**Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9**

## Multi KIT Universal mit Druckverstärker

Serie **MK Premium-Line** für Bagger von 17 bis 60 to




Multi KIT Rüstsatz  
Multi-Funktionszange  
eri lerer e i  
eri lerer  
i i ler e  
SS S r S ere  
r er ei eie




KIT CS

		MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK38P
	kg.	650	1020	1310	1605
A	mm.	410	515	520	550
B	mm.	485	545	560	630
C	mm.	100	120	130	130
D	mm.	330	380	440	440
	mm.	470	510	565	620
H2**	mm.	785	910	965	1055
X	t.	510	610	815	925
Y	t.	210	280	325	370
Z	t.	115	150	165	200
Ø max	mm.	55	65	70	80
	IPN max	mm.	240	380	450
	HEA max	mm.	180	240	280
	max	mm.	/	/	/



KIT CB

		MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK38P
	kg.	760	1185	1400	1900
A	mm.	690	815	850	960
B	mm.	750	800	815	885
C	mm.	110	130	130	130
D	mm.	320	350	415	450
	mm.	420	480	500	500
H2**	mm.	1010	1145	1185	1290
X	t.	480	620	710	955
Y	t.	130	160	175	240
Z	t.	80	105	120	155
Ø max	mm.	45	50	55	75
	IPN max	mm.	/	/	/
	HEA max	mm.	/	/	/
	max	mm.	/	/	/



KIT HC

		MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK38P
	kg.	720	1160	1350	*
A	mm.	780	940	960	*
B	mm.	750	800	815	*
C	mm.	110	130	130	*
D	mm.	320	350	400	*
	mm.	175	240	250	*
H2**	mm.	1010	1145	1200	*
X	t.	480	620	410	*
Y	t.	130	160	165	*
Z	t.	80	105	120	*
Ø max	mm.	45	50	55	*
	IPN max	mm.	/	/	/
	HEA max	mm.	/	/	/
	max	mm.	/	/	/

\* Verfügbar auf Anfrage