



Schwiebacher Abbruch Technik


Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.69/T.70 GRABENRÄUM-LÖFFEL (Holland-Profil) optimal* für Bagger von 31 bis 43 to

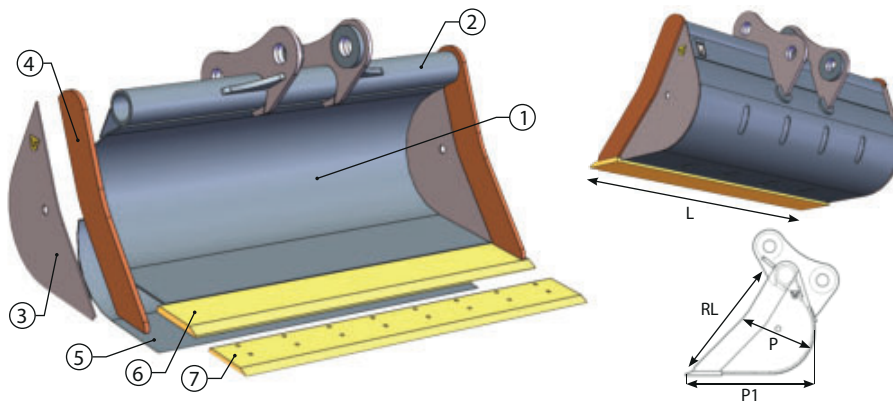

Classe Class	Codice Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Peso Kg. Weight	RL mm.	P mm.	P1 mm.	Listino € Price List	Sottolama € Bolt on blade
T.69 - T.70 31- 43 ton	WPE070-160	1600	1330	938	1240	660	1235	5.008,00	448,00
	WPE070-180	1800	1528	1016				5.396,00	506,00
	WPE070-200	2000	1725	1094				5.778,00	562,00
	WPE070-220	2200	1922	1172				6.152,00	618,00
	WPE070-240	2400	2118	1250				6.526,00	674,00
	WPE070-250	2500	2216	1290				6.696,00	704,00
		1	2	3	4	5	6	7 Optional	8
Materiale	Material	S355	S355	S355	Hardox 400	S355	HB 400	HB 400	/
Spessore	Thickness	10 mm	177.8 x 20 mm	10 mm	30 mm	10 mm	300 x 35 mm	250 x 25 mm	/

T.70 *optimal = für Bagger von 38 bis 43 t mit Standard-Ausrüstung.

AKERMANN H 16C * **ATLAS** 2004, 340 LC * **BENATI** 335/450/310CSB * **BENFRA** 9.32
 * **CATERPILLAR** 336 FLN, 336 FXE, 340F, 340F UHD * **JON DEERE** 380 GLC * **DAEWOO**
DOOSAN S 400LCIII/V, S 420LCV, DX 420, DX 380LC-5, DX 420LC-5 * **FIATALLIS** FE 28
 * **FIAT HITACHI** FH 400 * **FURUKAWA** 650E * **HALLA** HE 360LCH * **HIDROMEK** HMK 370LC
 HD, HMK 370 LCLR * **HITACHI** ZX 380LC-6, ZX 400, ZX 400LCH-3F, ZX 400LCH-5G
 * **HYDROMAC** H 200 * **HYUNDAI** R 420LC, HX 380L * **KOBELCO** SK 400 * **KOMATSU** PC
 400 * **LALTESI** 350 HD/551HD * **LIEBHERR** R 946, R944C SME, R 950 SME, R945 * **O&K** RH
 12.5/RH 14 * **PMI** 1485 * **POCLAIN** 170 * **ROCK** 200 * **SANY** SY 415H * **SAMSUNG** SE
 350LC.2 * **VOLVO** EC 380E *

geeignet = für Bagger von 35 bis 46 t je nach Ausrüstung.

Andere **Klassen/Größen** bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!

Info: 05/2021



SAT®

Schwienbacher Abbruch Technik


Werkstatt • Lager • Service ^{seit 1977}

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.69/T.70 GRABENRÄUM-LÖFFEL (Holland-Profil)
optimal für Bagger von 31 bis 43 to*

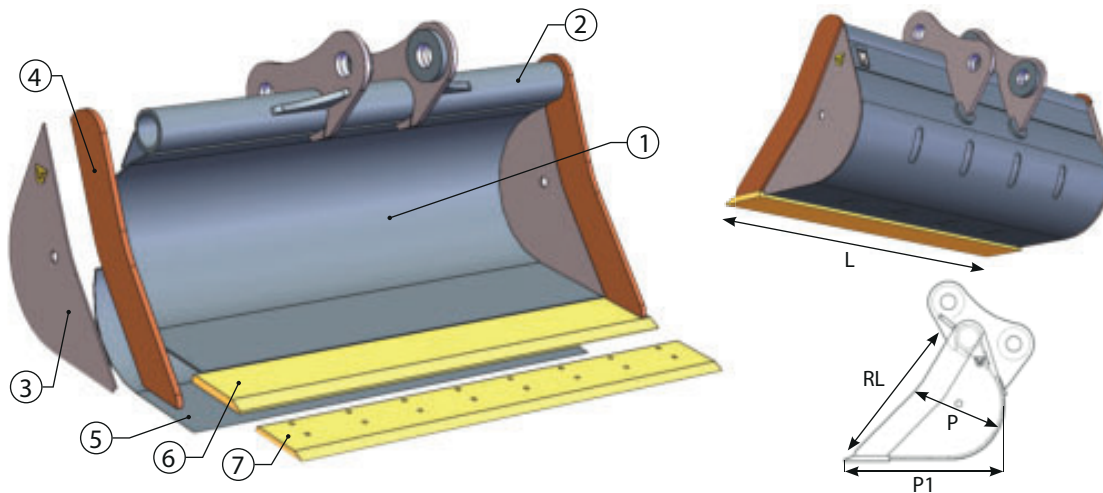

T. 69 *optimal = für Bagger von 31 bis 38 t mit Standard-Ausrüstung.

- AKERMANN** H14B * **ATLAS** 2004, 340 LC * **BENATI** 230CSB, 270CSB, 370, 3.28, 3.30
- * **BENFRA** 12C/9.11/9.12 * **CASE** 1488, 9033, CX 330, CX 350, CX 350D, CX 370D
- * **CATERPILLAR** 330 LINK D/E, 330D, 330F, 336D, 335 FLCR * **COSMOTER** BAT 25C * **JON**
- DEERE** 350G, 350 GLC * **DAEWOO DOOSAN** DH 320, S 330III/V, S 360LCIII, S 340LCV, DX
- 340, DX 340LC-5 * **FIATALLIS** FE 28 * **FIAT HITACHI** FH 300.2, FH 330.3, EX 355 * **FIAT**
- KOBELCO** EX 355EL/LC/BEN * **FORD** 50 * **FURUKAWA** 645LS * **HIDROMEK** HMK 370, HMK
- 300 LCLR * **HITACHI** ZX 330LC-5G, ZX 350LC-6, ZX 350LCN-6, ZX 350LCH-5G * **HYDROMAC** H
- 150, H 180 * **HYUNDAI** H 230, H 270, R 320LC-3/7, R 360LC-3/7, R 380/9, HX 330L * **JCB** JZ
- 360, JS 330 * **KOBELCO** SK 330LC, 912, SK 330LC-10 * **KOMATSU** PC 340-7, PC 350-8, PC
- 360, PC 380, PC 360LC/NLC-10, PC 360LC/NLC-11, PC 365LC/NLC-3 *
- LALTESI** 541 * **LIEBHERR** R 934B LIT, R 942 LIT, R 944B LIT, R 936 LIT, R924 CPT TUN LIT, R
- 934C LFR, R 934C DLN, R938 * **MF** 550 * **NEW HOLLAND** EE 335 LC/NLC, E 385, E 385
- EL/LC/BEH * **O&K** RH 9E/F, G/PMS, RH 9.5, RH 8.5 * **PMI** 1300, 1500, 8.30, 8.34, 9.26, 9.30,
- 9.35 * **POCLAIN** 125 * **ROCK** 125 * **SANY** SY 365H, SY 375H * **SAMSUNG** SE 280LC.2
- * **VOLVO** EC 330B, EC 340, EC 360B/C, EC 380D *

geeignet = für Bagger von 29 bis 41 t je nach Ausrüstung.
 Andere **Klassen/Größen** bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!

Info: 05/2021